

CLIPPATRICE AUTOMATICA MONOCILINDRICA M.224/CN SINGLE-CYLINDER AUTOMATIC CLIPPING MACHINE M.224/CN

Unica macchina nel suo genere che permette di scaricare direttamente i sacchetti clippati o legati, sulla tavola rotante, posizionata di fianco alla macchina clippatrice o legatrice. Questo consente di eliminare il nastro trasportatore inclinato e di ridurre drasticamente le misure di ingombro della linea di clippatura o legatura.


La principale innovazione che questa macchina presenta è la seguente:

tutti gli organi che comandano le diverse fasi del suo cinematismo (ciuffaggio del sacchetto / alimentazione clip / taglio a misura / avvolgimento del clip e torcitura sul collo del sacchetto / scarico del sacchetto clippato), sono **azionati da un solo cilindro pneumatico** con la sua valvola di pilotaggio. Questo permette un grande risparmio di consumo d'aria, ma soprattutto rende molto semplice e facile la manutenzione della macchina, in quanto non vi sono centraline di comando e cavi da ispezionare.

A machine unique in its kind that allows you to automatically download the clipped or tied bags directly on the rotary table placed on the side of the clipping or tying machine. This eliminates the sloping conveyor belt and dramatically reduces the clipping or tying line dimensions.

The main innovation featuring this machine is the following:

All the parts controlling the various steps of its kinematics (bag closure / clip feed / cut to measure / clip wound on the bag neck and unloading of the clipped bag), are controlled by one single pneumatic cylinder with its pilot valve. This allows large savings in air consumption, but, above all, it makes machine maintenance very simple and easy because there are no control central units and no cables for inspection.

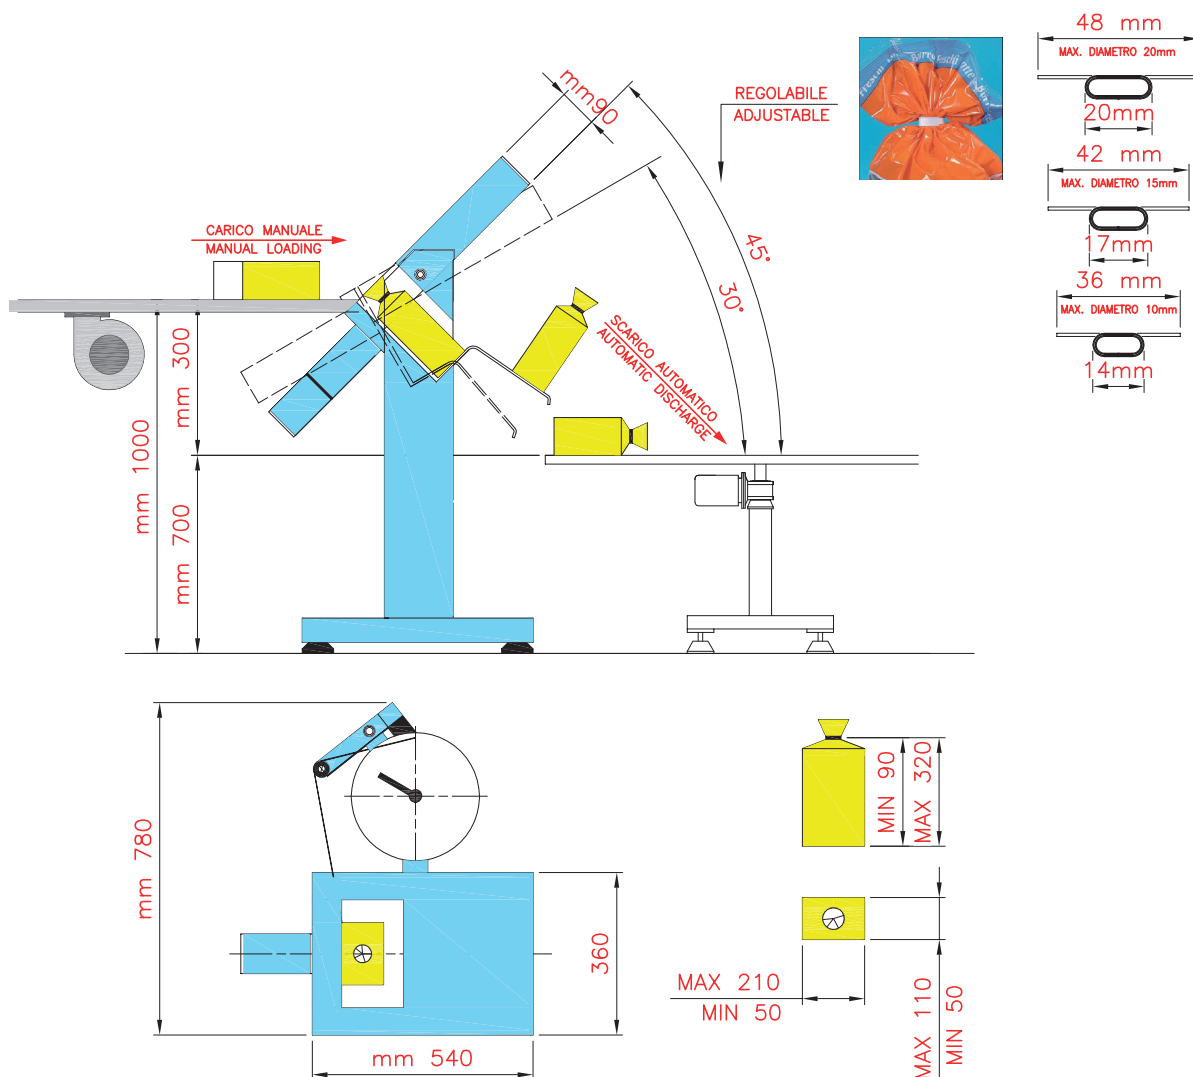

CLIPPATRICE AUTOMATICA MONOCILINDRICA M.224/CN **SINGLE-CYLINDER AUTOMATIC CLIPPING MACHINE M.224/CN**

Macchina automatica a clip band continuo plastificato con doppia anima in metallo, per la chiusura di ogni tipo di sacchetto. Compatta, semplice, sicura, è stata progettata con tecnologie di grande affidabilità. E' particolarmente indicata per il confezionamento di prodotti da forno, (pane, grissini, biscotti ecc.). Il caricamento dei sacchetti viene fatto manualmente da un operatore. A richiesta può essere fornita con datario per l'incisione della data sul clip. Questa macchina è una novità assoluta, per la sua alta produttività, flessibilità, le sue ridotte dimensioni ed il basso consumo di aria.

Unica macchina nel suo genere che consente di scaricare automaticamente i sacchetti clippati o legati, direttamente sulla tavola rotante o sulla rulliera di scarico.

Automatic binder with continuous plastic double-wired clipband for closing each type of bag. Compact, simple, safe, it has been designed with highly reliable technology. It is especially indicated for packaging of bakery products (bread, biscuits, breadsticks, etc.). On request, a date printer can be supplied, for printing the date on the clip. The bags are loaded manually by an operator. This machine is an absolute novelty and it is characterised by its high productivity, flexibility, lower dimensions and low air consumption.

A machine unique in its kind that allows you to automatically download the clipped or tied bags directly on the rotary table or on the delivery roller table.

Machine automatique à bande de clip continue plastifiée (clipband) à double âme en métal pour attacher n'importe quel type de sachet. Compacte, simple, sûre, elle a été conçue au moyen de technologies hautement fiables. Est particulièrement indiquée pour le conditionnement de produits de boulangerie (pain, biscuits, grissins etc.). Peut être fournie sur demande avec un dateur pour graver la date sur le clip. Les sachets sont chargés manuellement par un opérateur. Cette machine est une nouveauté absolue et se caractérise par sa haute productivité, sa flexibilité, ses dimensions réduites et sa faible consommation d'air.

Seule machine en son genre capable de décharger automatiquement les sachets clippés ou scellés directement sur la table rotative ou sur le transporteur à rouleaux de déchargement.

Automatische Maschine für Endlos-Kunststoffbindestreifen mit zwei außen liegenden Drahten (clip band) zur Verschiebung von Tüten aller Art. Kompakt, einfach und sicher, wurde die Maschine mit zuverlässiger Technologie entwickelt. Besonders geeignet für die Verpackung von Backwaren (Brot, Kekse, Grissini etc.). Auf Wunsch mit Datumsstempel zur Einprägung des Datums auf dem Clip lieferbar. Die Zuführung der Beutel erfolgt manuell durch einen Bediener. Diese Maschine ist eine absolute Neuheit und durch ihre hohe Produktivität, geringen Ausmaße und niedrigen Luftverbrauch charakterisiert.

Die einzige Maschine ihrer Art, die automatisch Beutel mit Clip- oder Bindedraht auf den neben der Clip- oder Bindedrahtmaschine positionierten Drehtisch oder die Abförderrollen entlädt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comando	Elettro/pneumatico
Velocità meccanica	Max 35 conf./minuto
Potenza installata	Kw 0,1 24 V/400 V-AC
Consumo aria	2 Litri/ciclo a 7 bar
Bobina clipband	mm 0,6 mt 500 per 12.500 clip
Peso macchina	Kg. 68

TECHNICAL DATA

Control	Electro/pneumatic
Mechanic speed	Max 35 bags/min
Electrical connection	Kw 0,1 24 V/400 V-AC
Air consumption	2 lt/cycle to 7 bar
Clipband reel	mm 0,6 mt 500 for 12.500 clipping
Machine weight	Kg. 68

CARATTERISTICHE, MISURE E PESI SONO INDICATIVI E NON IMPEGNATIVI
SPECIFICATIONS, MEASURES AND WEIGHT ARE JUST FOR INFORMATION AND NOT BINDING